



iHDR-5050c

HUMAX

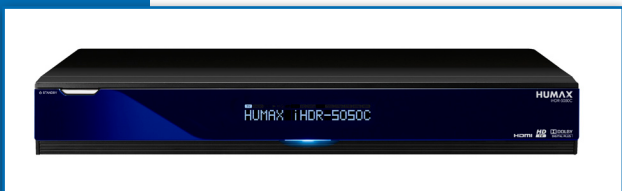

HUMAX iHDR-5050c **HDTV kabelontvanger met ingebouwde digitale videorecorder**

- Haarscherpe HDTV-weergave.
- 320 Gbyte harddisk-recorder (ca. 53 uur opnemen in HD-kwaliteit, eventueel inclusief Dolby Digital bioscoopgeluid).
- Digitale opname in dezelfde kwaliteit als de uitzending, ook de HD uitzendingen.
- Twintuner. Twee programma's gelijktijdig opnemen en (eventueel) een derde programma bekijken (afh. van zender-indeling kabelmaatschappij).
- Time shift functie (live uitzending pauzeren of terugspoelen).
- Twee USB aansluitingen voor externe opslag van muziek en foto's.
- Foto's rechtstreeks weergegeven vanaf de digitale camera.
- Netwerkaansluiting: via het FTP-protocol bestanden van en naar de ingebouwde harde schijf kopiëren.
- Bladwijzers aan een opname toevoegen zodat je bepaalde scènes gemakkelijk kunt terugvinden.
- Low power standby (6 Watt) of naar keuze normaal standby voor snel opstarten (24 Watt).
- Universele, multi-purpose afstandsbediening.
- Video-, muziek- en fotobestanden in zelfgemaakte mappen opbergen.
- Ondersteunde resoluties: 1080i, 720p, 576p, 576i.
- Eenvoudig opnemen via Electronische Programmagids.
- Digitaal foto-album met diashow-weergavemogelijkheid.
- Opnemen van teletekst zodat u opgenomen programma's met ondertiteling kunt bekijken.
- HDMI- en Componentaansluiting. (HDMI 1.2a)
- 1x TV-Scart en 1x VCR/DVD-scart voor opname.
- Toslink optische audio-aansluiting.
- Afmetingen: 37,5 x 26 x 6 cm (bxdxh), gewicht: ca. 3,1 kg.
- Geschikt voor de ontvangst van in HD-kwaliteit uitgezonden programma's van Ziggo, CAIW, DELTA, Kabel Noord en diverse andere kabelnetten.

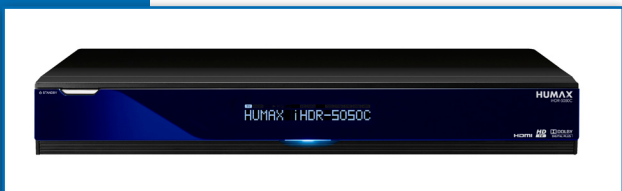

Technische specificaties

Twintuner

HF-ingang
Frequentiebereik
Signaalniveau
Demodulatie
Symbol Rate

IEC 169-2 female
51 MHz - 862 MHz
-15 to +15 dBmV @ 64, 128-QAM, -12 to +15 dBmV @ 256-QAM
DVB-C(16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM)
3 - 7 MS/s

MPEG-transportstroom A/V-decodering

Transport Stream
Profielen
Input Bit Rate
Video-formaat
Videoresolutie
Audiodecodering
Audiomodus

MPEG-2 ISO/IEC 13818
MPEG-2MP@ML, MPEG-2MP@HL, MPEG-4 AVC/H 264 HP@L4
Maximaal 15 Mbit/s
4:3, 16:9
1080i, 720p, 576p, 576i
MPEG/MusiCam Layer I & II
Single channel/Dual channel/Joint-stereo/Stereo

Geheugen

Flash-geheugen
RAM
EEPROM
HDD

16 Mb
256 Mb
8KB
320GB Audio/Video/Data In/Out

Audio/Video/Data In/Out

Video

Audio

Bestandsindeling
USB

TV-SCART (CVBS, S-Video, RGB)
VCR-SCART (CVBS, S-Video)
RCA-Type (CVBS), YPbPr (RCA), HDMI/HDCP
TV-SCART, VCR-SCART, Audio L/R, S/PDIF (Digital Audio Output)
JPEG(jpeg, jpg, jpr, jifif), MP3(mp3, mp2, mp1)
USB 2.0 host (Max. 5V 100 mA)

Voeding

Ingangsvoltage
Type
Stroomverbruik
Beveiliging

90-250 V AC 50/60 Hz
SMPS
Max. 28 W
Afzonderlijke interne zekering
De ingang moet worden beveiligd tegen bliksem.

Fysieke specificaties

Afmetingen
Netto gewicht
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur

37,5 x 26 x 6 cm (bx dx h)
3.1 Kg
0 °C tot +45 °C
-10 °C tot +70 °C